

Batterie rechargeable


La solution pour des besoins ponctuels ou pour des environnements difficiles d'atteinte. S'utilise avec nos caméras références C-CVC-CHARWS, C-CVC-WFIP et C-CVC-WFIPX.



Caractéristiques techniques

- Capacité : 3.6 V/DC / 8700 mAh
- Tension de décharge : 12V/1.2A (Max)
- Étanche : IP69K
- Dimension : 100.5 x 64.5 x 40.7 mm
- Poids : 400 g
- Bouton On/Off
- LEDs de niveau de charge (0-25% / 25-50% / 50-75% / 75-100%)
- Protection de surcharge / décharge profonde
- Tension de charge : 5-16V/DC
- Temps de charge : 5V/12h, 12V/4h
- Temps de décharge : 12h~14h (160 mA~180 mA)
- T° en charge : -10°C~45°C
- T° en décharge : -20°C~60°C
- T° de stockage : -20°C~60°C

Vue technique

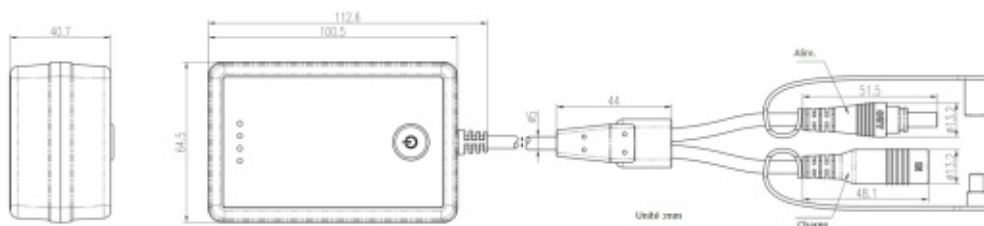

Accessoires

