

# C-CV-MODRR-12V

## Radars de recul pour VUL et poids-lourds

Radars de recul qui se branche entre la caméra de recul et le moniteur sur les mêmes connecteurs. Avertisseur sonore indépendant intégré.




Alimenté directement par le moniteur

Caractéristiques techniques

Intégration d'affichage de vue arrière, de distance et d'alarme. Détection haute sensibilité des ultra-sons. Compatible avec n'importe quels types de moniteurs et de caméras de la gamme CARE-VIEW. S'intercale entre toute caméra à connecteur 4 points et moniteur de la gamme. Affichage incrusté dans l'image de la caméra.

- Nombre de capteurs : 4
- Distance de détection : 0,30~2,50 m
- Alimentation : 10-18 V/DC
- Couleur des capteurs : optionnel
- Fréquence ultra-sons : 40KHz
- Température de fonctionnement : -20°C~70°C, RH 95% max.
- Température de stockage : -40°C~80°C, RH 95% max.

Vue technique

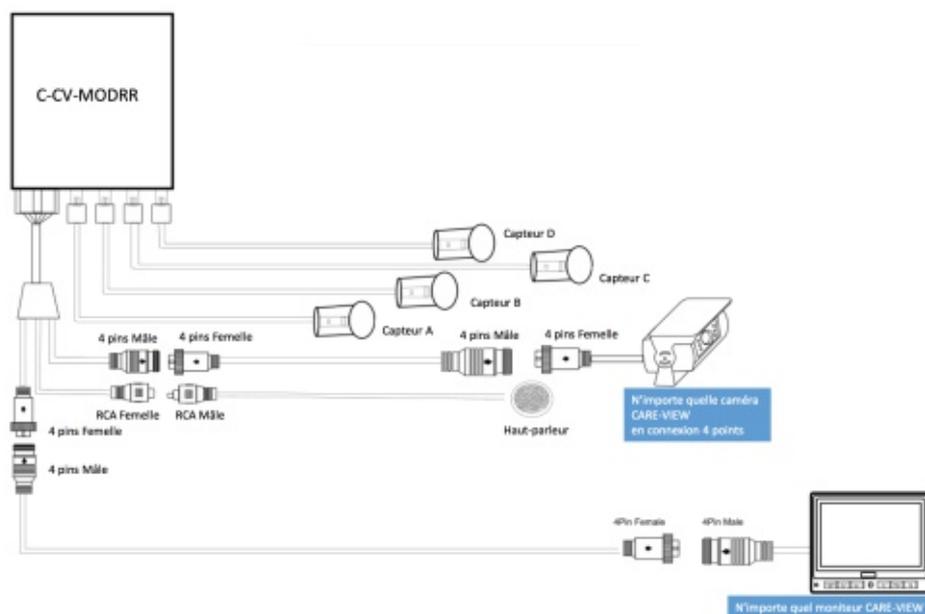

Accessoires

