

LA SÉCURITÉ À
360°

KIT DE VISION PÉRIPHÉRIQUE CARE-VIEW®



ÉLIMINE LES ANGLES MORTS POUR ÉVITER LES ACCIDENTS CORPORELS ET MATERIELS




UN KIT COMPLET FIABLE & ROBUSTE



Le kit 360° CARE-VIEW® se compose de 4 caméras compactes avec grand angle de vue (170°, d'un boîtier de commande qui recompose l'image des caméras pour une vision périphérique à 360°, d'une télécommande et de la connectique nécessaire. Le moniteur couleur est disponible en option en différentes tailles. Le passage en vue arrière automatique s'enclenche lorsque l'on met la marche arrière. Le passage en vue de droite/gauche s'enclenche lorsque l'on met le clignotant droite/gauche. Contrairement à d'autres systèmes sur le marché le kit 360° CARE-VIEW® est plus simple et rapide à installer et la restitution de l'image 360° plus fidèle à la réalité. Cette qualité est le résultat de plus de 15 années d'expérience de WINDOOR dans le développement et la vente de systèmes de vision arrière et périphérique auprès de clients professionnels exigeants. Le sérieux de la société WINDOOR est aussi validée par sa certification ISO 9001:2015 octroyée par la SQS, organisme de certification de renommée mondiale.

WINDOOR SA / WINDOOR.COM / TEL: (0033) 4 78 89 67 90 / E: WINDOOR@WINDOOR.COM

Lors de la conduite ou de manœuvres, le conducteur ne visualise pas l'ensemble de son environnement immédiat à cause des «angles-morts», ces zones autour du véhicule qui ne sont pas visibles à travers les rétroviseurs représentées en orange sur le graphique ci-dessous. De fait les accidents sont fréquents, qu'il s'agisse d'un accrochage avec un autre véhicule ou plus grave, une collision avec un piéton, un cycliste ou un motard. Depuis novembre 2020, la Loi française impose que les angles-morts des véhicules de plus de 3,5T soient signalés par des autocollants dédiés. Si cela permet de prévenir visuellement les personnes et véhicules alentours, cette solution n'élimine pas le problème de l'angle-mort pour le conducteur. Notre kit de vision périphérique à 360° permet de résoudre efficacement ce problème et minimise ainsi le risque d'accident.

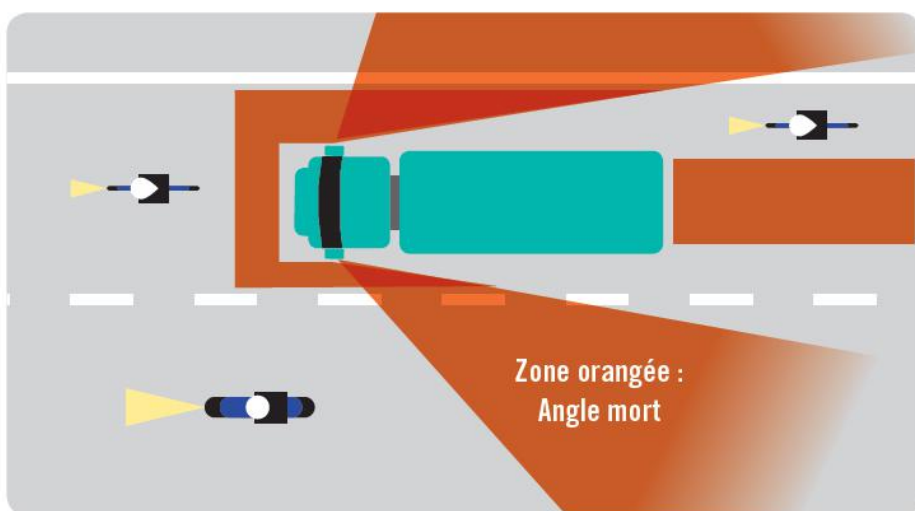

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier de contrôle :

Alimentation : 8-32 V/DC

Entrée vidéo : 5, 1080P

Stockage : 4 cartes SD 128 GO

Flux vidéo : 4M/ 8M

Température fonctionnement : -20° à 70°

Température stockage : -40° à 85°

Caméras :

Alimentation : 12 V

Résolution : 1080 P

Pixels : 1920 x 1080

Angle de vue : > 170°

Température fonctionnement : -20° à 70°C

Température stockage : -40° à 85°C

Indice de protection : IP69K

